


ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ 20-60 Kw

Κωδικός	Τύπος	Πλάτος (B) mm	Ύψος (H) mm	Μήκος (L) mm	Βάρος Kg	Τιμή
164.1.020	DSCB 20	450	450	525	190	3309,00
164.1.030	DSCB 30	510	450	650	210	3453,00
164.1.040	DSCB 40	550	450	700	230	3884,00
164.1.050	DSCB 50	570	480	860	270	4316,00
164.1.060	DSCB 60	640	500	900	300	4747,00
164.1.Π1						288,00

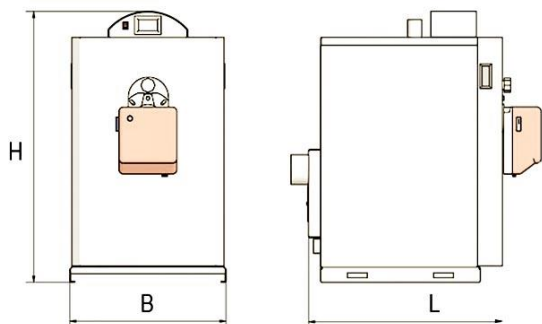

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης	A++
Θερμική ισχύς (KW)	20
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας ζεστού νερού (°C)	30-90
Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική ισχύ	98,8
Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ	47,2
Εκπομπές CO ₂ (%)	12,66
Εκπομπές NO _x (ppm)	46,7

Στην καρδιά του DSCB βρίσκεται ένας εξελιγμένος εναλλάκτης 5 διαδρομών που σε συνδυασμό με την συμπύκνωση των καυσαερίων επιτυγχάνει πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης εκτός του ότι άμεσα μειώνει το κόστος θέρμανσης είναι και φιλικός προς το περιβάλλον.

- Η τεχνολογία συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι λέβητες θέρμανσης επιστρέφει ως ωφέλιμη θερμότητα την ενέργεια που απελευθερώνουν οι ατμοί στα καυσαέρια καθώς συμπυκνώνονται.
- ο λέβητας το επιτυγχάνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας την θερμότητα που εκλύεται κατά τη συμπύκνωση για προθέρμανση του νερού.

Όλα τα προϊόντα της έχουν πιστοποίηση κατά ISO-CE καθώς και πιστοποίηση της χώρας κατασκευής.

- Το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων της τάξεως των <50 βαθμών.

Οι τελευταίες τεχνολογίας καυστήρες που προσφέρονται σε συνδυασμό με τον DSCB έχουν χαμηλές εκπομπές βλαβερών ρυπογόνων NO_x.

Ο DSCB μπορεί να συνδυαστεί με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου ανάλογα των απαιτήσεων της εφαρμογής. Συνοδεύονται από πλήρη ηλεκτρονικά όργανα ρύθμισης και παρακολούθησης της λειτουργίας του λέβητα.

Ο DSCB αποτελείται από ανοξείδωτη και χαλύβδινη κατασκευή ανθεκτική στο χρόνο και εύκολη στη συντήρηση.

1) Προσφέρεται με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου σε ευρεία θερμοκρασική ισχύ. Επιτυγχάνει βαθμούς απόδοσης της τάξης του 99%.

2) Η νέα σειρά λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από την απόδοση του πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της θέρμανσής σας.

3) Ανθεκτική ανοξείδωτη - χαλύβδινη κατασκευή.

Οι λέβητες παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση. Εύκολοι στην εγκατάσταση, που μπορεί να προσαρμοστούν σε όλα τα είδη των χώρων, χάρη στο μικρό τους μέγεθος.



*ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 346 "RADIA λέβητες χαλύβδινοι" - ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 462
111 43, Αθήνα
Τηλ.210 2516200
Fax 210 2516600

ΑΘΗΝΑ

Μομφεράτου 2
114 73, Π.Αρεως
Τηλ.210 6428914
Fax 210 6452822

ΑΙΓΑΛΕΩ

Λ. Κηφισού 38
122 41, Αιγάλεω
Τηλ.210 5912555
Fax 210 5901110

ΙΛΙΟΝ

Ιδομενέως 130
131 23, Ίλιον
Τηλ.210 2620574
Fax 210 2626257

ΓΛΥΦΑΔΑ

Σοφίας Βέμπο 2
166 75, Γλυφάδα
Τηλ.210 9605100
Fax 210 9605101

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λ. Μεσογείων 304
155 62, Χολαργός
Τηλ. 210 6520000
Fax 210 6520003